



## Uteluftdon SefoMix typ SM3

Sefomix har som funktion att på ett genomtänkt sätt tillföra uteluft till det rum som skall ha luftväxling. I äldre otäta hus skedde detta genom självdrag, men i vår tids täta hus kan detta ske kontrollerat genom användande av vårt uteluftdon. Principen är att genom undertryck ta friskluft via fasaden till friskluftvärmaren. Genom sin placering bakom en radiator, förvärms luften och får på så sätt termisk stigrkraft och en behaglig temperatur.

### Teknisk beskrivning

Förvärmardelen är tillverkad i förzinkad plåt och pulverlackerad vit. Den är i överkant försedd med inspektionslucka och med spjäll som är justerbart från insidan. Kan kompletteras med grovfilter.

Typ	Bredd	Höjd	Djup	Anslutn
SM3	440	400	35	Ø125
SM5	440	250	35	Ø125

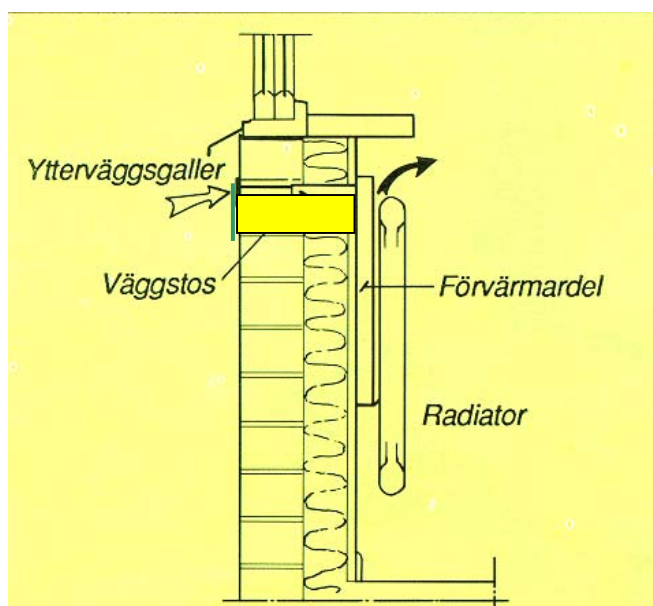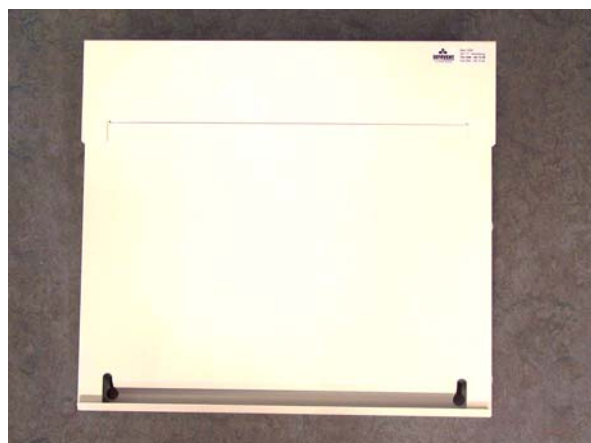

Tillbehör

Ytterväggsgaller G3R  
av gjuten aluminium  
med trådnät

Filter SM3-F



### Kapacitet

